


COMPOSANTS DE TOITURE
FIGAROLL®



DES TOITS A VIVRE

CLOSOIR SOUPLE VENTILE
POUR FAITAGE ET ARETIER

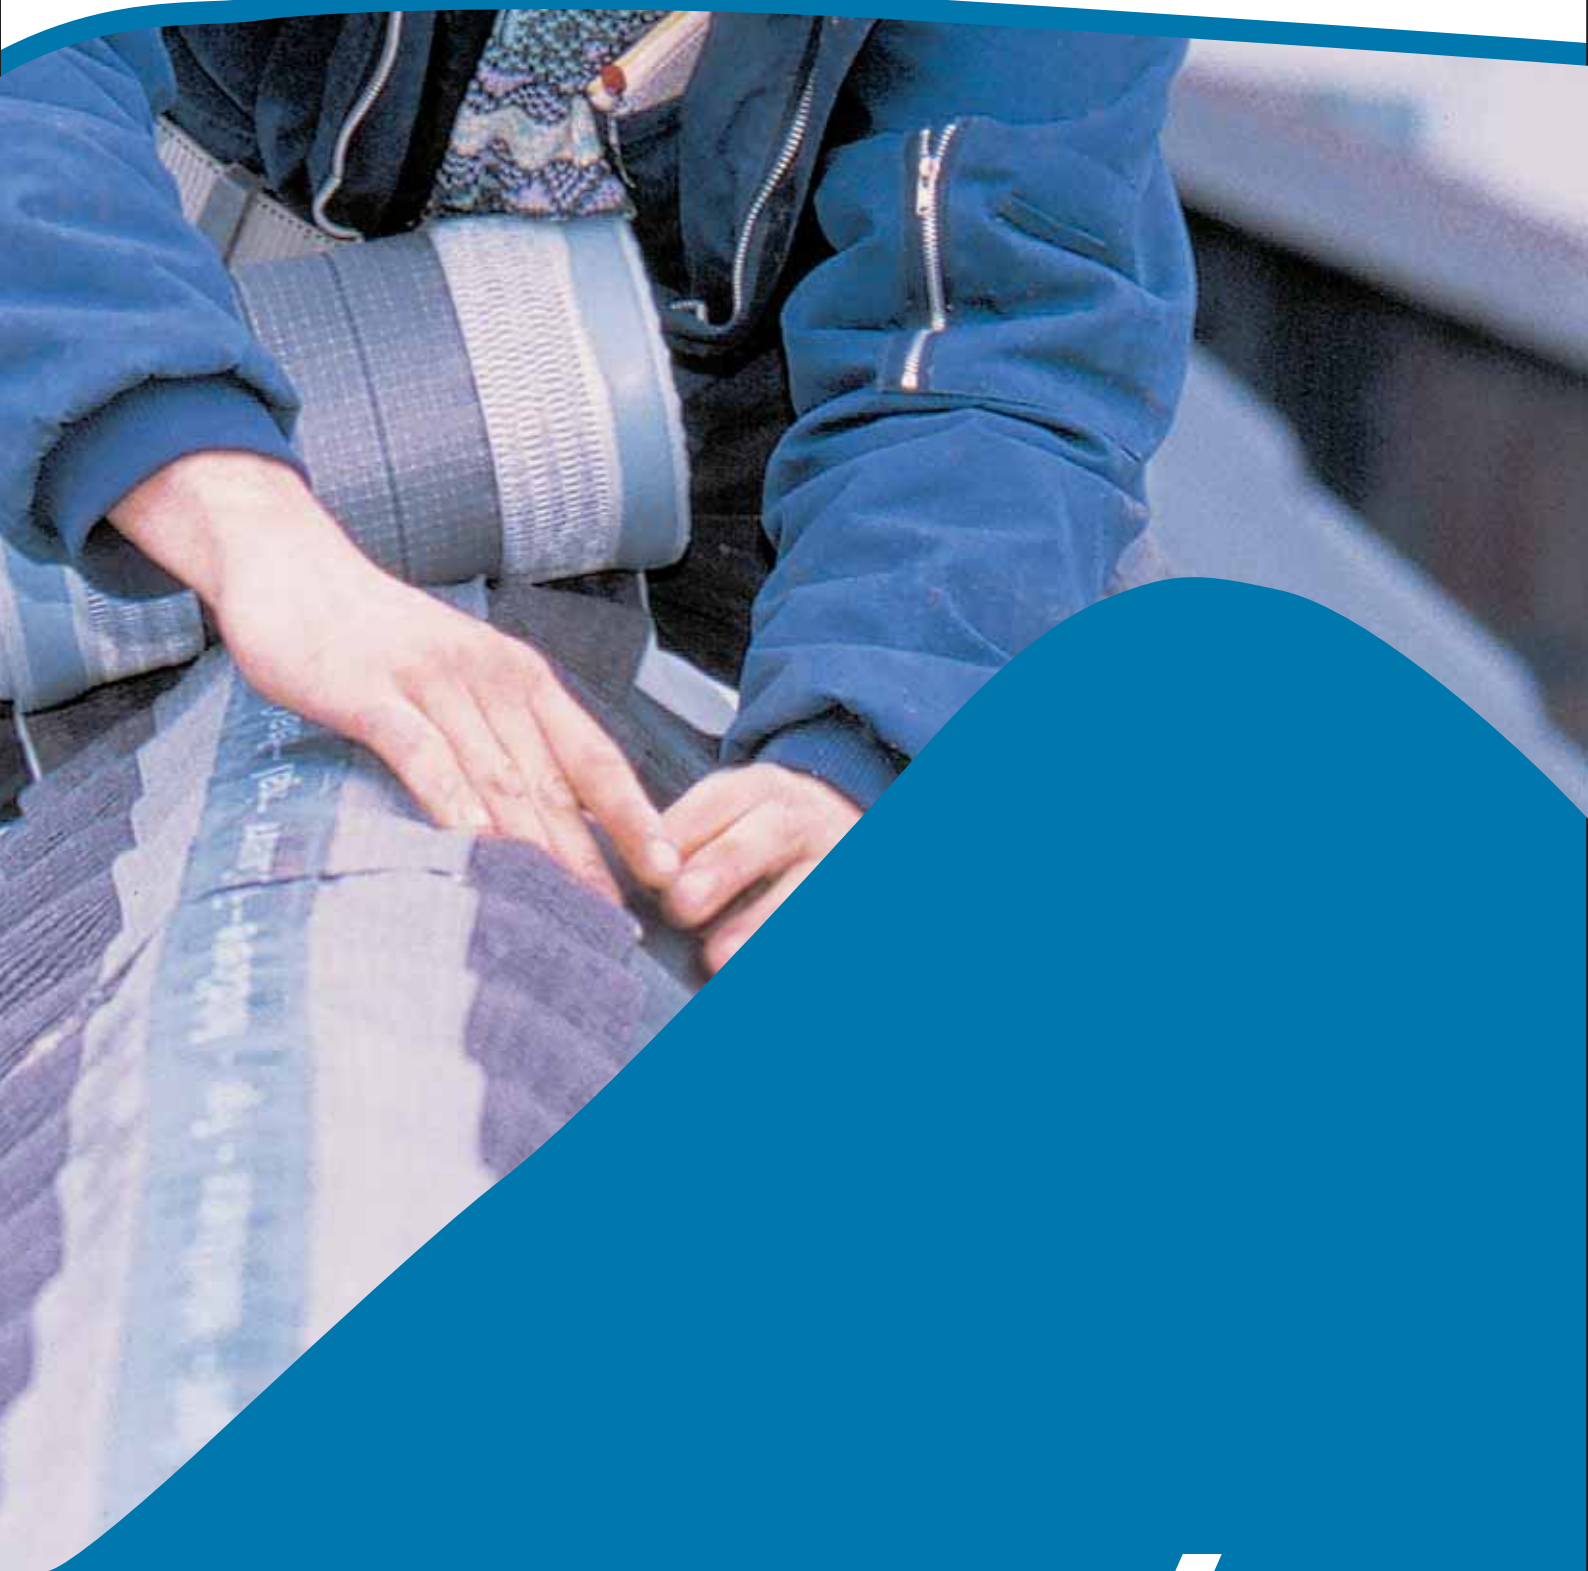

affilié à  LAFARGE

COMPOSANTS DE TOITURE

FIGAROLL®

CLOISOIR SOUPLE VENTILE POUR FAITAGE ET ARETIER

DESCRIPTION

Conçu avec des matériaux performants et un procédé de fabrication innovant, FIGAROLL® est adapté aux attentes des couvreurs et combine de nombreux avantages :

- **Résistant et durable**, il est constitué de matériaux testés pour leurs résistances aux UV et aux intempéries.
- **Simple à poser et très efficace** : fabriqué selon la technologie "CREPTEC®", FIGAROLL® est très souple et son fort coefficient de marouflage (40 %) lui permet d'épouser durablement la forme des tuiles.
- **Véritable barrière contre les pénétrations d'eau, de neige poudreuse, de poussières et de pollens** : les bandes latérales et la fibre centrale assurent une parfaite étanchéité.
- **Obstacle à toute remontée par capillarité** : la qualité et la quantité de butyle déposée sur les bandes latérales de FIGAROLL® en font l'un des produits les plus étanches du marché.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MATERIAUX

- Partie centrale : voile hydrofuge non tissé en polypropylène renforcé par une grille.
- Parties latérales : voile de fibres hydrofuges armé d'une résille métallique avec bandes de butyle.
- Ces parties sont soudées par thermo adhésion.

SPECIFICATIONS

- Pouvoir de ventilation linéaire : > 150 cm²/ml.
- Poids : 0,18 kg/ml.
- Couleurs : Ardoise, Rouge ou Brun.
- Longueur : 5 m.
- Largeur : 28 cm + 4 cm avec extension des plis.

CONDITIONNEMENT

- Carton de 4 rouleaux.
- Palette de 128 rouleaux.

MISE EN ŒUVRE



La pose s'effectue à froid :

- Outils nécessaires : chiffon, balai, cordeau, agrafeuse, ciseaux, marteau.
- Dépoussiérer le support.
- Tracer "au bleu" la ligne de contact entre les faitières et les tuiles.
- Dérouler entièrement FIGAROLL® sur le faitage ou l'arêtier et le fixer en son centre sur la lisse de réhausse à l'aide d'agrafes ou de pointes.
- Retirer les bandes de protection de butyle et positionner le bord du FIGAROLL® le long de la ligne tracée.
- Maroufler les parties latérales au profil de la tuile en insistant sur les bandes adhésives de manière à aller au creux de l'onde. Déployer les plis latéraux si besoin.
- Effectuer les coupes transversales à l'aide d'un cutter ou de ciseaux.
- S'assurer d'un recouvrement de 5 cm entre deux morceaux de FIGAROLL®.


La pose du FIGAROLL® est recommandée pour les tuiles plates, planes, faible galbe, GALLO-ROMANE et PLEIN CIEL.

Sa pose sur des tuiles à très fort galbe telles que ROMANE, TEGUSOL, OCCITANE, ABEILLE, CANAL ou tout autre modèle du même type ne convient pas. Pour un tel chantier, utiliser le closoir souple ventilé METALROLL® 32/38 cm.



- **Pouvoir de ventilation linéaire élevé** : sa partie centrale en fibres hydrofuges renforcées assure une ventilation linéaire constante de 150 cm²/ml tout en empêchant toute autre pénétration.
- **Esthétique** : disponible en trois couleurs FIGAROLL® permet de s'adapter discrètement aux diverses teintes régionales des toits.

Coefficient de marouflage : Produit étiré + 40%

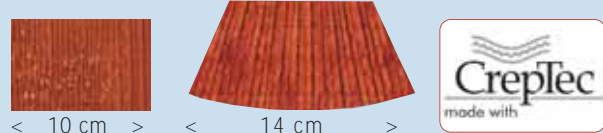

A NOTER

Pour garantir la réalisation optimale d'un faitage, Monier a optimisé la compatibilité de ses produits et vous propose le **système faitage** composé de :

- Faitières adaptées aux différents modèles de tuiles.
- Closoir souple ventilé FIGAROLL®.
- Supports de lisse de réhausse GRAFIBOIS ou GRAFIMETAL.
- Clips de faitage adaptés au modèle de tuile (inox ou galva laqué).
- Vis inox à rondelle néoprène.

Dans le cas d'un arêtier, Monier vous propose le **système arêtier** composé de :

- Produits du **système faitage**.
- TRANCHICLIPS pour assurer la tenue des tranchis.



Monier est membre du SAMT (Syndicat Accessoires Manufacturés de Toiture)

Les valeurs sont données à titre indicatif et sont donc susceptibles d'évoluer.

POUR TOUTE INFORMATION COMPLEMENTAIRE

Monier se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques de sa gamme



www.monier.fr

S.A.S. au capital de 106 550 000 € - 662 043 272 R.C.S. Paris
Siège social : 12, avenue d'Italie - 75013 Paris - T : 01 53 80 69 00 - F : 01 53 80 69 69

Si vous êtes un professionnel :

N° Indigo 0 820 385 385

Si vous êtes un particulier :

N° Indigo 0 825 07 77 09

0,15 Euros TTC/mn